



הוראות הפעלה


1. השחלת המסילה



3. העברת חוט חשמל דרך החור



2. קידוח חור 6 ס"מ במרחק 30 ס"מ מלמעלה

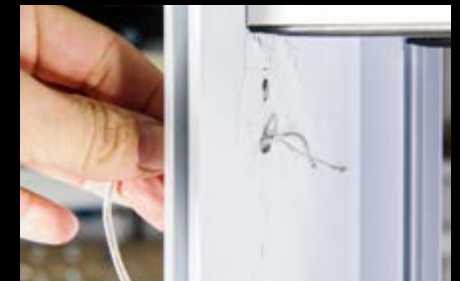


4. חיבור החוט לפלסטיק A1



6. כיסוי A2



5. קביעת A1 למזוזה - להקפיד שהמגעים נוגעים במסילה (לחץ לא יותר מ 2 ס"מ)

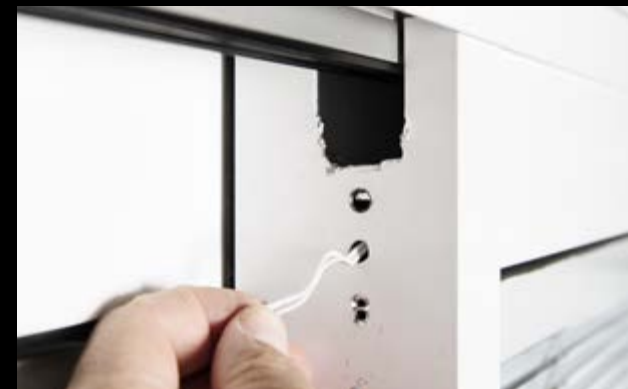

“החשמל הרץ”





לפרטים חייגו 08-9330969
אתר אינטרנט www.inglass.co.il